


Une petite commode

Par BernardLimont



Cette petite commode complète notre série sur les meubles de poupée (lit et armoire). Elle est petite, mais sa réalisation demande autant de précision que la fabrication d'une grande.

Caisse

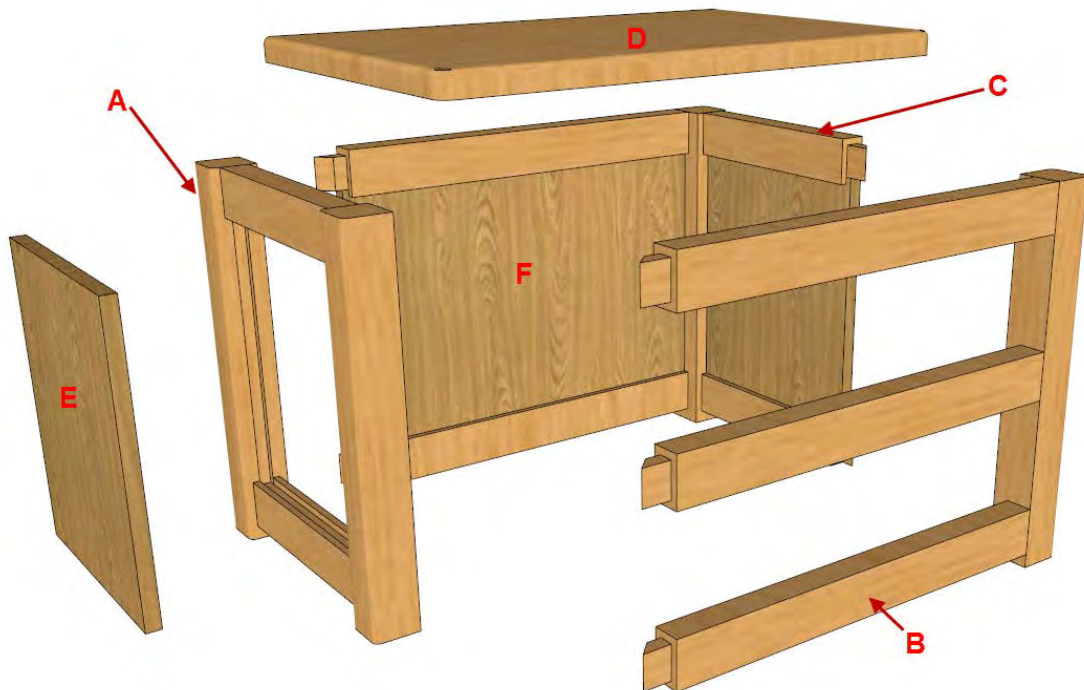

Débits


Rep.	Description	Nb	Long.	Larg.	Ep.	Observations
A	Pieds	4	270	32	32	Mortaises selon croquis de 21 mm de profondeur, 24 mm de long et de 10 mm de large.
B	Traverses longues	5	346	34	20	2 tenons de 20 mm
C	Traverses courtes	4	206	34	20	2 tenons de 20 mm
D	Plateau	1	400	245	17	Un arrondi a été réalisé sur les bords.
E	Panneau côté	2	202	176	10	CP de 10 mm
F	Panneau AR	1	316	202	10	CP de 10 mm

Une petite commode


Par BernardLimont

Réalisation

Mortaises et rainures

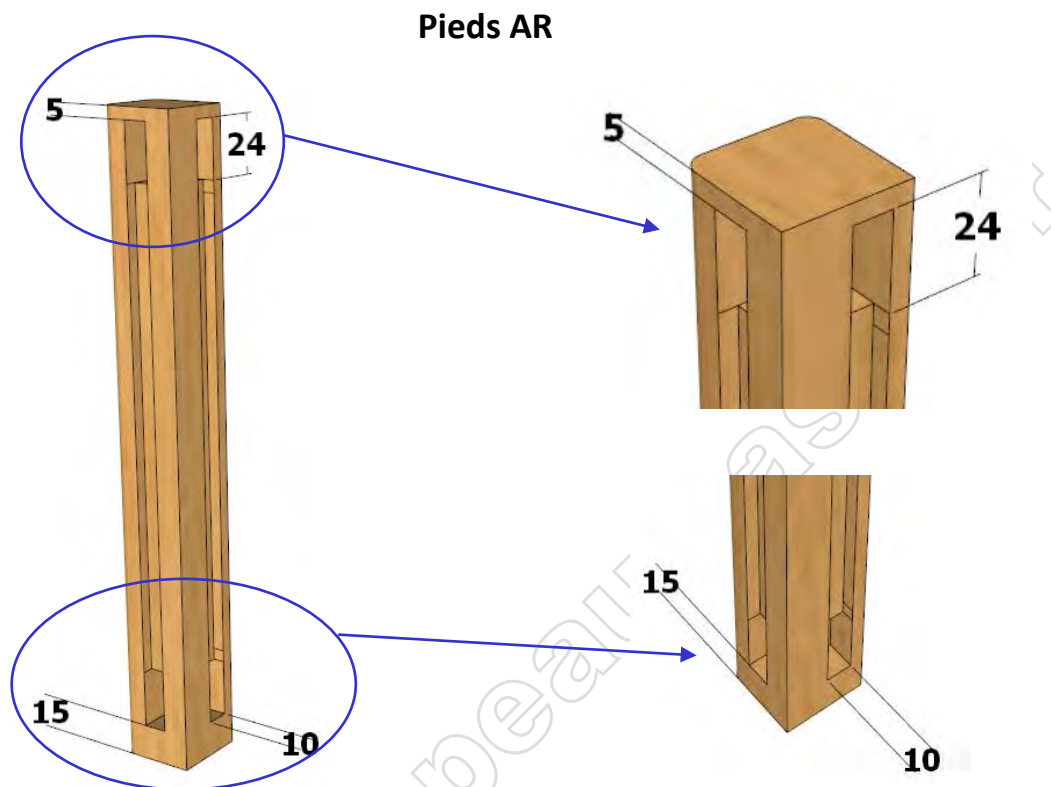

Sur deux faces, les mortaises font 21 mm de profondeur, 24 mm de haut et 10 mm de large.
Une rainure de 5 mm de profondeur rejoint ces mortaises.

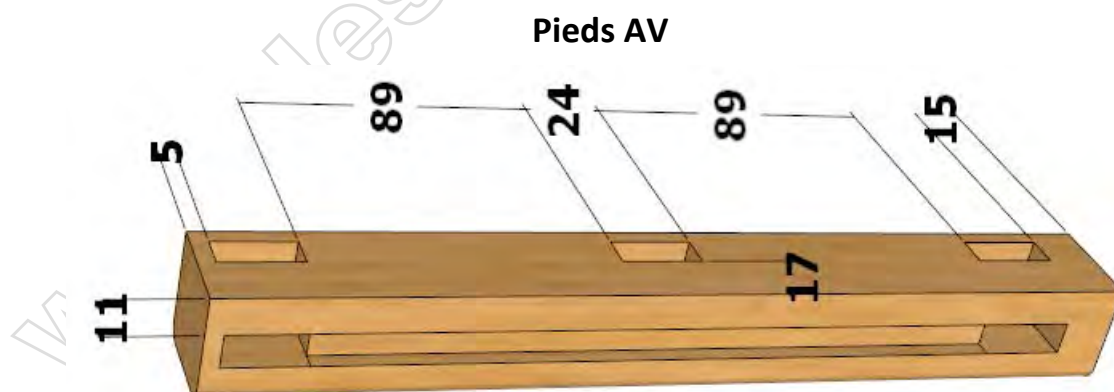


Les mortaises font toujours 21 mm de profondeur et 10 mm de large.
Comme sur les pieds AR, il y a deux mortaises sur l'une des faces et une rainure de 5 mm de profondeur rejoint ces deux mortaises.
Sur l'autre face, il n'y a que trois mortaises.


Une petite commode

Par BernardLimont

Tenons et rainures

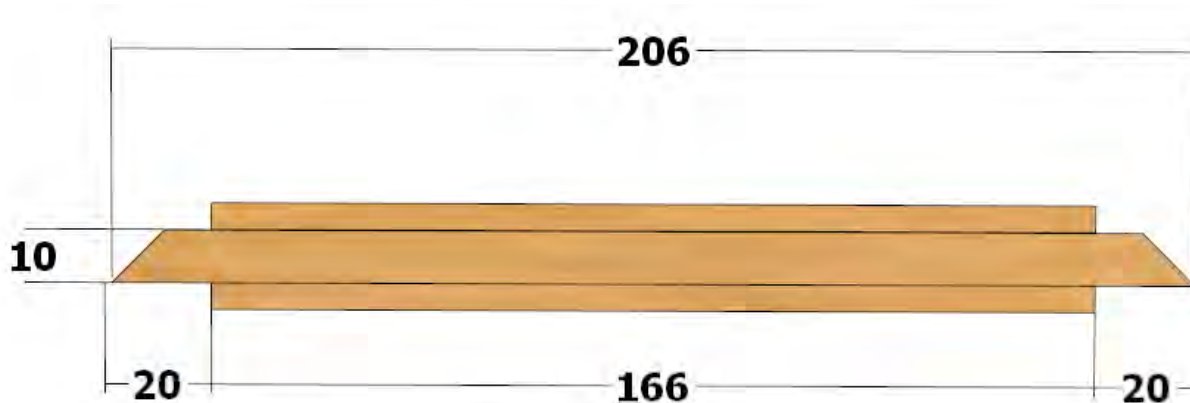

Voici ce que l'on obtient pour la petite traverse. On procède de la même manière pour l'autre : 2 tenons de 20 mm de longueur, 10 mm d'épaisseur et un épaulement de 5 mm.

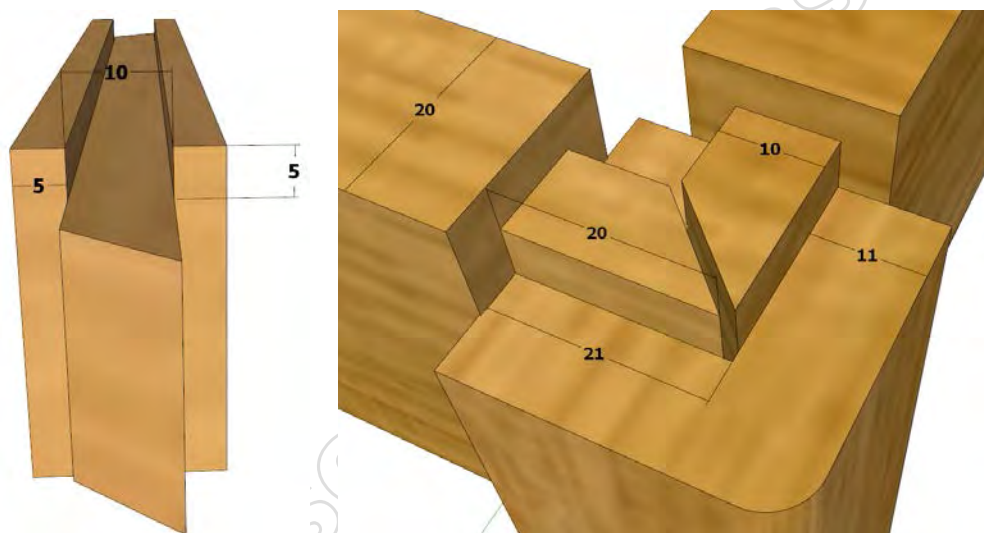

Comme pour les réalisations précédentes (lit et armoire), vous allez vous retrouver avec des mortaises qui se rejoignent. Les extrémités des tenons ont été coupées à 45°. On remarquera qu'un intervalle est laissé entre les extrémités des tenons : cela permet de laisser de la place pour un léger excédent de colle.

Les tiroirs




Pour cette réalisation, j'ai tenu à essayer le gabarit en provenance de chez Mélodie et donc réaliser un assemblage avec des queues d'arondes.

Pour qu'on ne voit pas la rainure (voir dessin), placer le gabarit pour avoir, sur les côtés, la partie mâle en bas.

Une petite commode


Par BernardLimont

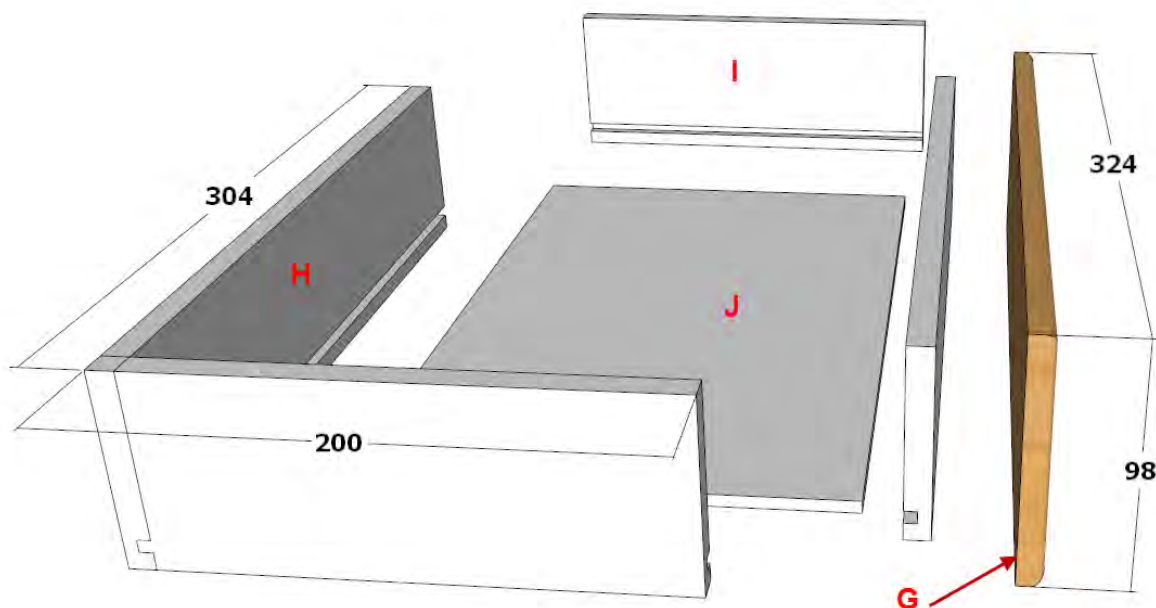

Une rainure de 5 mm et de 5 mm de profondeur est réalisée à 7 mm du bas (valeurs qui peuvent être modifiées).

Rep.	Description	Nb	Long.	Larg.	Ep.	Observations
G	Façade tiroir	2	324	98	12	Ces façades de tiroirs viendront en applique. Un congé peut être réalisé sur les bords (voir photos).
H	AV et AR tiroir	4	304	77	12	Dimensions prévues pour un assemblage à queue d'aronde (gabarit Mélodie).
I	Côté tiroir	4	200	77	12	Dimensions prévues pour un assemblage à queue d'aronde (gabarit Mélodie).
J	Fond Tiroir	2	290	186	5	Dimensions à vérifier.

Les coulisses des tiroirs

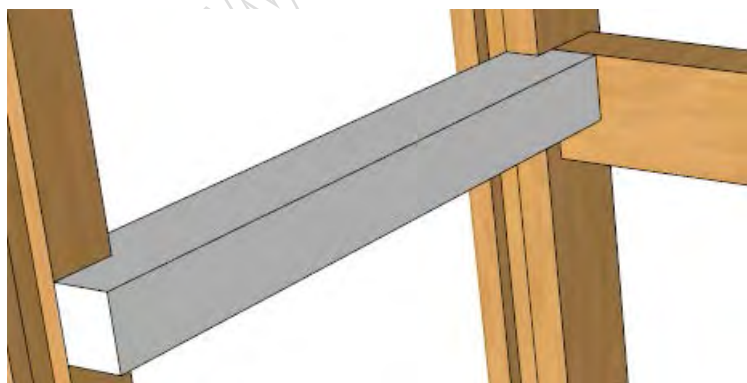

Voici la méthode utilisée pour réaliser ces coulisses. Les dimensions sont à prendre lors de l'assemblage à blanc.

Dessins, photos et texte : BernardLimont

Relecture : Gégé